



POLIGLASS MONO FINISH

LEGANTE POLIURETANICO DI FINITURA
A SOLVENTE, MONOCOMPONENTE,
NON INGIALLENTE, TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Poliglass Mono Finish è un legante poliuretanico, monocomponente, non ingiallente trasparente con effetto lucido. Reagisce con l'umidità dell'aria formando una pellicola con ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti atmosferici.

CAMPI DI IMPIEGO

Poliglass Mono Finish viene utilizzato come finitura per ottenere rivestimenti decorativi di pavimentazioni che non ingialliscono, con buona resistenza. Indicato per:

- Balconi, terrazze
- Porticati, scale esterne
- Camminamenti, corridoi

VANTAGGI

- Poliglass Mono Finish non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, è resistente all'abrasione ed al traffico pedonale
- Possiede elevata adesione, ottima resistenza all'usura ed è di facile manutenzione.
- Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.
- Applicabili da +10°C a +30°C

NOTE IMPORTANTI

- Non applicare direttamente su superfici molto assorbenti o bagnate.
- Non applicare il prodotto in spessori elevati per mano

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I sottofondi da rivestire devono essere sani, asciutti, privi di parti in fase di distacco, polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto. È sempre necessario, prima di eseguire il trattamento, effettuare un'accurata carteggiatura, seguita dall'aspirazione delle polveri di risulta.

Preparazione del prodotto

Prodotto è monocomponente e pronto all'uso. Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità. Per aumentare l'adesione del rivestimento al sottofondo, applicare una mano a rullo di Poliglass Mono Finish con un consumo di ca. 200 gr/mq.

CONFEZIONI

Latta da 3 o 5 kg






POLIGLASS MONO FINISH

LEGANTE POLIURETANICO DI FINITURA
A SOLVENTE, MONOCOMPONENTE,
NON INGIALLENTE, TRASPARENTE

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	liquido
Colore	trasparente
Peso specifico (g/cm ³)	1, 03
Flash Point	+ 158°C
Viscosità a + 23 °C (mPa·s)	+/- 3500
Conservazione	Fino a 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità. Teme il gelo.
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Il prodotto è infiammabile. Prima dell'uso consultare il paragrafo "salute sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Residuo secco	25%
Tempo di lavorabilità a +20°C	90 minuti
Temperatura di applicazione	da +10°C a +30°C
Tempo di inizio presa	2 ore
Pedonabilità	24 ore

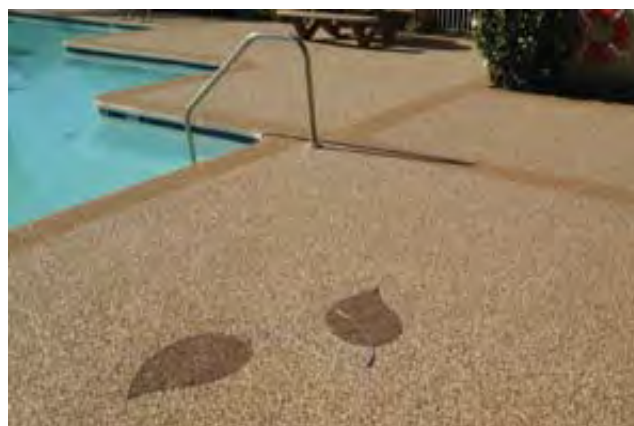

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

